




乗用エレベーター HUMAN

安全性・機能性を高めた乗用エレベーター

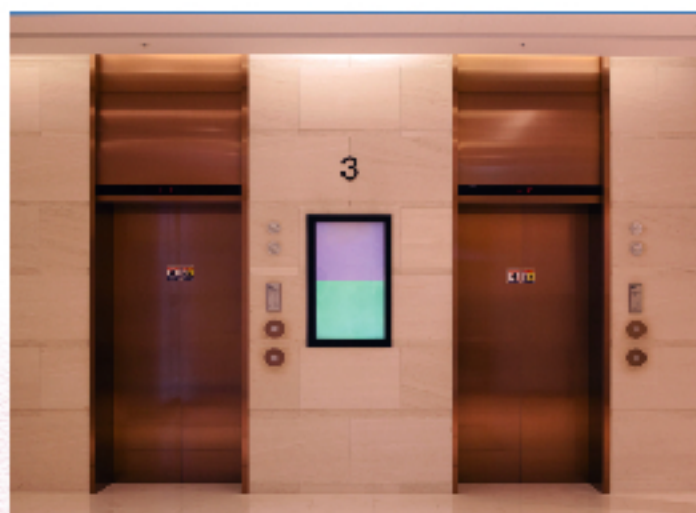

特記

- 事務所・テナントビルやマンション・住宅により良い移動手段となるエレベーターです。
- 車椅子利用者・視覚障がい者などの福祉仕様その他のオプションもご用意していますので、お気軽にお申し付けください。
- その他、ご要望に応じて設計・製作致します。
- 施工・設備の詳細については、施工資料または当社営業窓口までお問い合わせください。



●まずは当社営業窓口まで、お気軽にお電話ください。




ルームレス 省エネルギー・省スペース・省コストを生む


ルームレスとは、

- エレベーターのすべての機械を昇降路内に納めた、機械室を必要としないものです。
- 従来のロープ式・油圧式に比べ、建物スペースが節約でき、建物の景観・工期の短縮・不要となった機械室の施工・設備コストの削減など、設計の自由度が広がるメリットの多いものです。
- もちろん、従来のエレベーターのように、さまざまな用途に対応でき、性能・品質ともに納得のいく製品となっております。

昇降路断面図

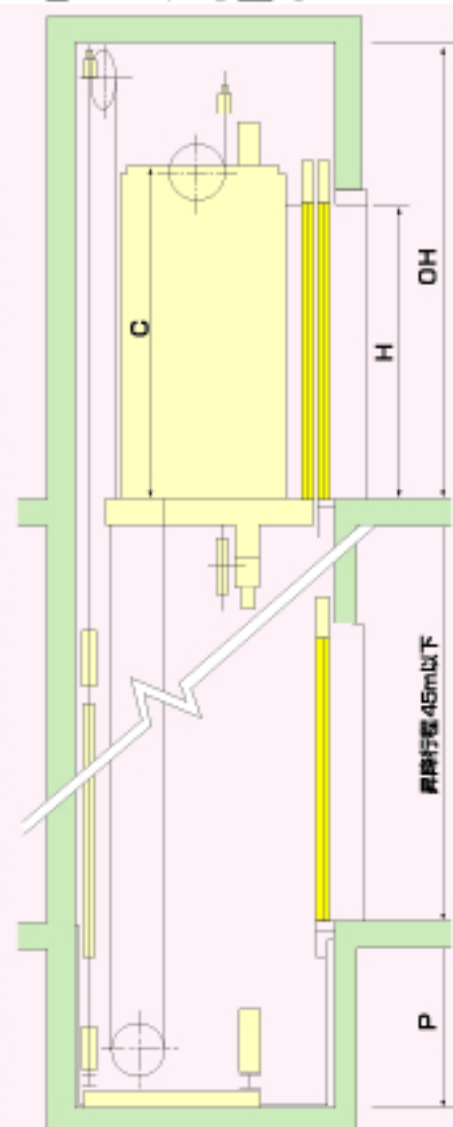

昇降路平面図

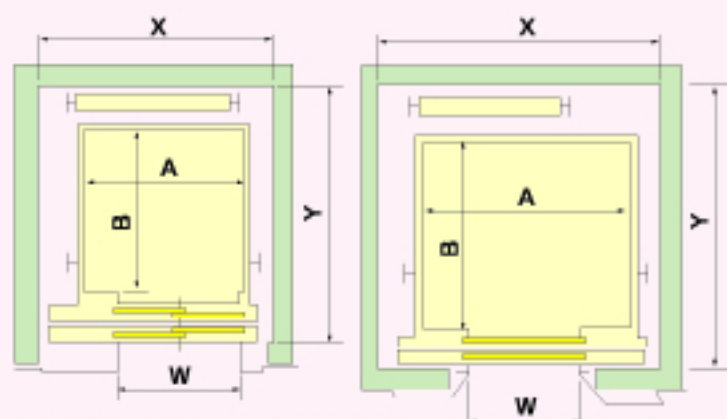

型式	定格 (kg・人)	速度 (m/min)	カゴ有効内法 A × B × C	出入口有効 W × H	昇降路有効		
					X × Y	OH	P
JEI-450-2S-45-RL	450・6	45	1050 × 1150 × 2200	800 × 2000	1550 × 1750	3200	1250
JEI-450-2S-60-RL		60					1550
JEI-600-2S-45-RL	600・9	45	1050 × 1520 × 2200	800 × 2000	1550 × 2200	3200	1250
JEI-600-2S-60-RL		60					1550
JEI-450-C0-45-RL	450・6	45	1400 × 850 × 2300	800 × 2000	1900 × 1550	3200	1250
JEI-450-C0-60-RL		60					1550
JEI-600-C0-45-RL	600・9	45	1400 × 1100 × 2300	800 × 2000	1900 × 1800	3200	1250
JEI-600-C0-60-RL		60					1550
JEI-750-C0-45-RL	750・11	45	1400 × 1350 × 2300	800 × 2000	1900 × 2050	3200	1250
JEI-750-C0-60-RL		60					1550
JEI-900-C0-45-RL	900・13	45	1600 × 1350 × 2300	800 × 2000	2100 × 2250	3200	1250
JEI-900-C0-60-RL		60					1550



乗用エレベーター


HUMAN

ロープ式


機械室 塔屋

- 機械室面積は原則として昇降路の2倍以上必要です。
- 高さは床面から梁下、あるいはトロリービームの下端までの寸法を2000mm以上確保して下さい。
- 機械室床の強度は、機器重量および駆動機作動時の荷重に耐えうる構造として下さい。

昇降路平面図

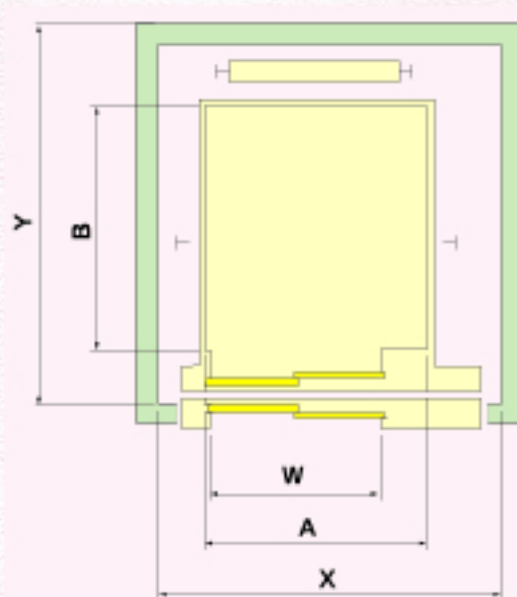

昇降路断面図

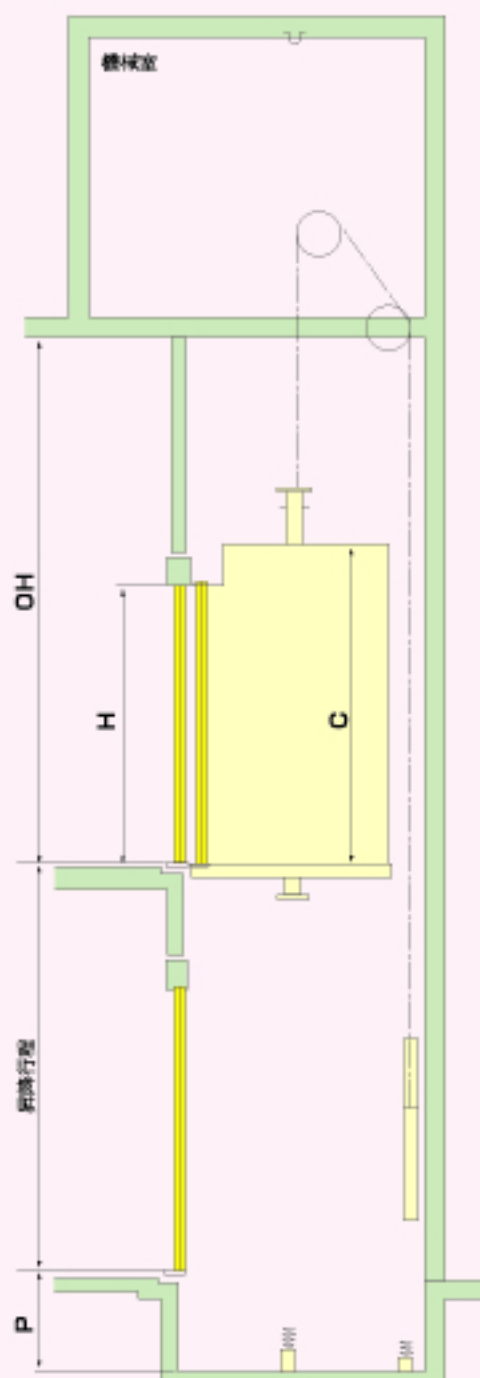

型式	乗客・定員 (人)	速度 (m/min)	カゴ有効内法 A×B×C	出入口有効 W×H	昇降路有効 X×Y	QH	P
JEI-450-2S-45	450-6	45	1050×1150×2300	800×2000	1600×1700	4250	1250
JEI-450-2S-60		60				4450	1550
JEI-450-CO-45		45	1400×850×2300	800×2100	1900×1650	4250	1250
JEI-450-CO-60		60				4450	1550

※9人乗り以上の乗客型やその他の特殊な寸法の乗用エレベーターも製作致します。



●まずは当社営業窓口まで、お気軽にお電話ください。



油圧式

機械室

- 機械室面積は、点検に支障のない程度のスペースでOKです。
- 但し、機器の周囲500mm以上を確保する事が原則です。
- 高さは床面から梁下までの寸法を2000mm以上確保してください。
- 機械室内には床面より高さ150mm以上の防油堤を設けてください。
- 機械室は昇降路最下階に隣接させるのが好ましい位置ですが、何処の階でも設けることが出来ます。

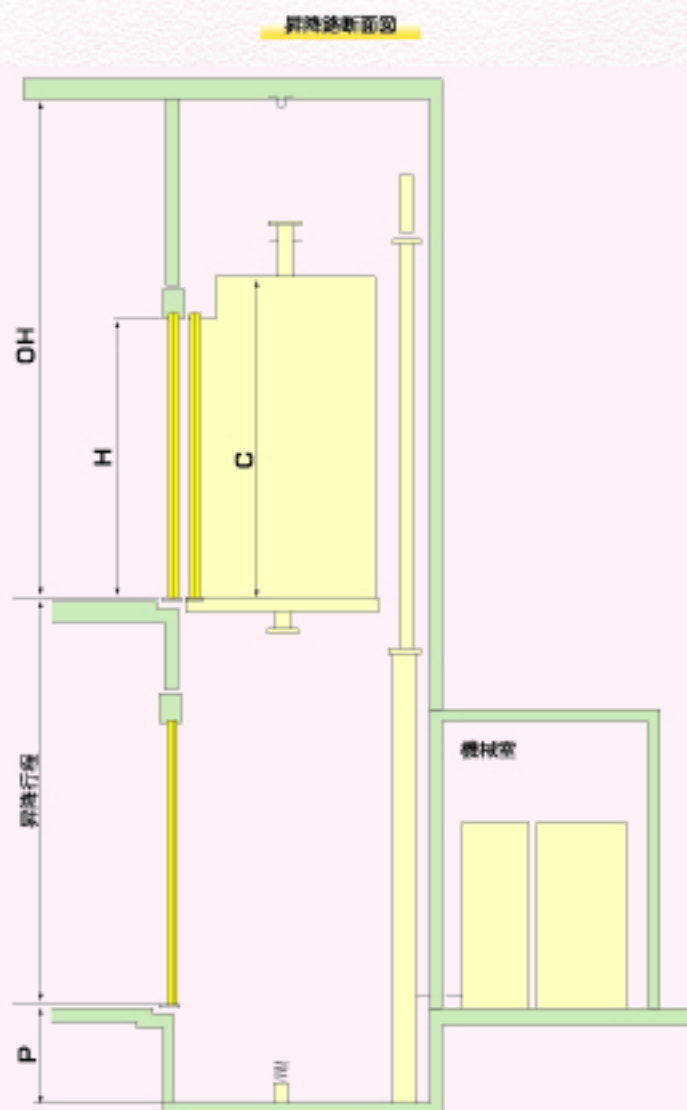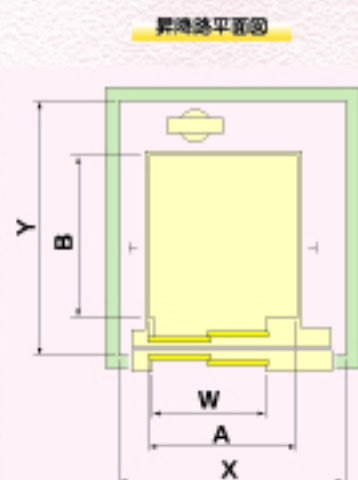

型式	積載・定員 (kg・人)	速度 (m/min)	カゴ有効内法 A×B×C	出入口有効 W×H	昇降路有効 X×Y	QH	P
JEH-450-2S-45	450・6	45	1050×1150×2300	800×2000	1650×1950	3350	1250
JEH-450-C0-45			1400×850×2300	800×2100	1900×1800		

※8人乗り以上の規格型やその他の仕様外付け法の乗用エレベーターも設計致します。